
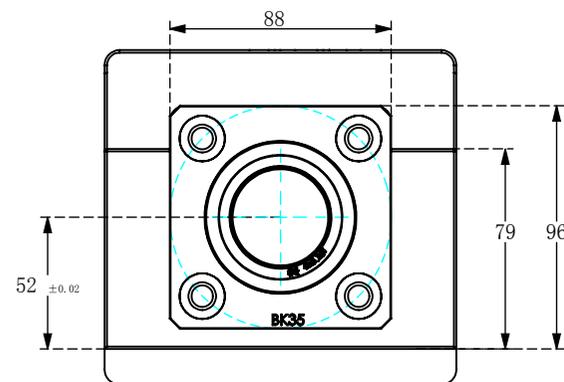
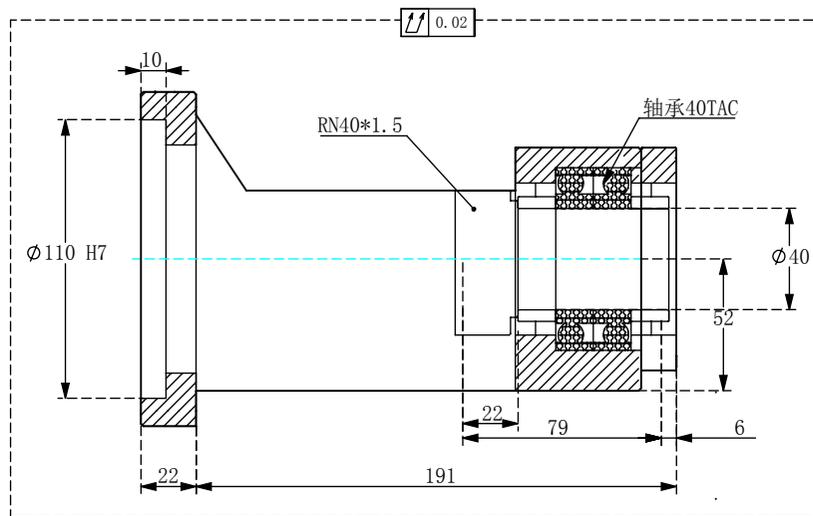



版本	日期	签名
V 0		

技术要求:

1. 未注倒角 R0.2. 无毛刺. 倒角均匀;
2. 未注公差为: ± 0.05 ;
3. 表面处理: 磷化
4. 内配角接触配对轴承40TAC轴承2个
5. 丝杆支撑端选配AK40或是AF40.

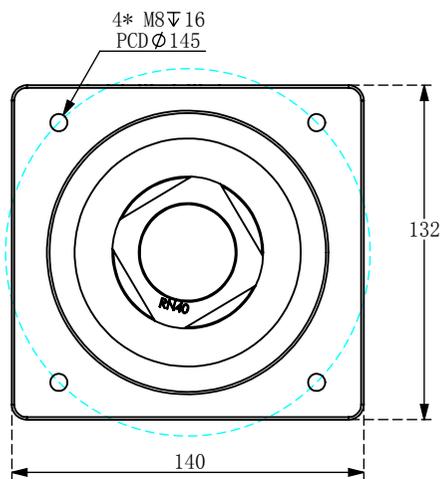

建议轴端加工尺寸

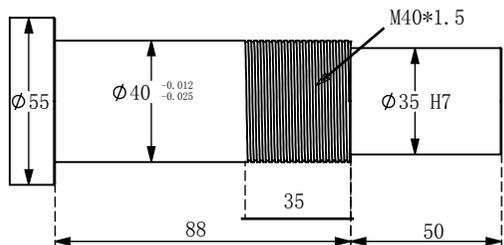

设计	签名	年月日		
审核				
产品名称		型号	材料: HT250	数量: 1 件
电机座		MDAC40-130-L	图档类别	比例:
			成品图	物料编号
				02. 01. MDAC40130L